

Bpoint

El hardware que transformará tu negocio



Bpoint R2 Series

Bpoint R2

Diseñado a tus necesidades

- * DURABILIDAD
- * SEGURIDAD
- * MANTENIMIENTO
- * CONVENIENCIA



Estructura de marco de aluminio completo para optimizar la disipación de calor de la CPU

- Aplicación sin ventilador incluso para CPU de gama alta (i5)
- Excelente efecto antiestático y longevidad de los componentes internos



Instalación touch de la segunda pantalla

- Fácil y rápida instalación con estructura de acoplamiento automático (Toma 2 minutos)
- Una estructura de cable integrada (cable: alimentación/táctil/DATA)
- Ajuste el ángulo del monitor girando hacia arriba, abajo, izquierda y derecha



Panel táctil de cristal

- Alta claridad de pantalla y poca fatiga incluso cuando se usa durante mucho tiempo
- A salvo de arañazos y puede mantener una pantalla limpia durante mucho tiempo




Seguridad a través de la conexión

- Prevenir la PCB principal de protección de corriente inversa
- Conexión de poder estrecha
- Aplicación del tipo de enchufe independientemente de la dirección del cable de alimentación (Protección de la conexión)



Diseño de estructura SSD

- Fácil cambio de SSD: solo toma 5 segundos
- Prevención de daños por inserción inversa
- Estructura de raíles para absorber vibraciones (protección SSD incluso en micro vibraciones)



CPU
Intel Core-i5




MEMORIA
8GB




SSD
128GB

VARIOS I/O INTERFACE PROPORCIONADA 6 SERIAL, 6 USB

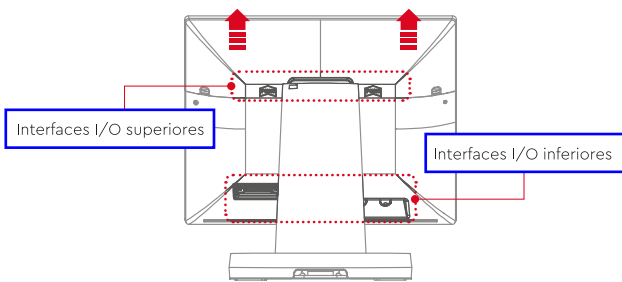


- ✓ Variedad de puertos
- ✓ Amplios espacios entre puertos I/O
- ✓ Pantalla múltiple disponible (3 Productos)

Interfaces I/O superiores

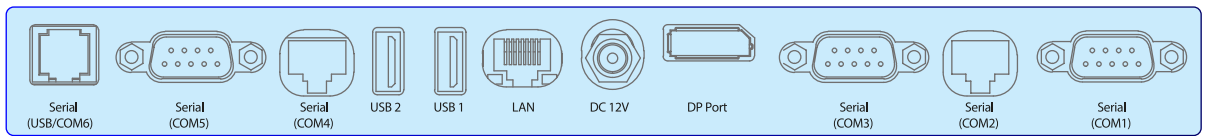

Interfaces I/O inferiores

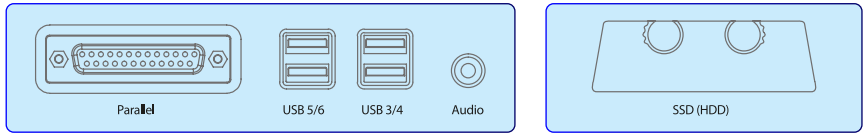

Opciones periféricas


PUEDES ELEGIR



ESPECIFICACIONES

*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Bpoint R2

Sistema	
Procesador	Intel® Core™ i5-7369U CPU, Fanless
Chipste / BIOS	Intel® Kaby Lake SoC / AMI
Almacenamiento	128GB SSD
Memoria	8GB RAM
Graphics	Intel® HD Graphics 520/Intel® HD Graphics 620
Multi Monitor	Soporta de 2 a 3 monitores
Expansion Slot	1 x mini PCI-e
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End, POSReady 7
Display	
Pantalla principal	Retroiluminación WLED de 15" (brillo: 350 cd/m ² , resolución de 1024 x 768)
Touch	Pantalla táctil, LED typed LCD
I/O Interfaces	
Puertos traseros superior e inferior	
USB	6 x USB 3.0 (Rear Top x 2, Rear Bottom x 4) 1 x USB 2.0 (included RJ11 port), 1 x USB 2.0 (included DisplayPort)
Serial	6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1) COM1, 3, 5: DB9 (+5 V en el pin n.º 9, seleccionable por BIOS), COM2, 4: RJ50 (+5 V y +12 V siempre deben estar en los pines n.º 10 y n.º 1), COM6: RJ11 (+5 V siempre deben estar en el pin #1)
Parallel	1 x LPT/IEEE 1284(DB25 on Rear Bottom)
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm (changeable for MIC)
Pantalla secundaria	1 x DisplayPort (incluido 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)
LAN	1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)
Opciones periféricas	
Pantalla secundaria	LCD Type: 9.7" (USB Port x 1)
	
Dimensión física	
Dimension (W x D x H)	362 x 243 x 333 (mm)
Peso	5.3 (Kg) / 11.7 (lb)
Ambiente	
Fuente de alimentación	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)
Temperatura	En funcionamiento: 0 ~ 50 a 10% a 90% de humedad
Certificaciones	CE, FCC, KC, CB

Opcional:

1 x puerto de caja registradora (RJ11) Huella digital: Sí · Cable de conversión en serie: RJ45 a D-Sub9 · Altavoz: 2 x 0,8 W · Kit de montaje en pared: Compatible con VESA, 75x75(mm), 100x100(mm)



Bpoint

El inicio de la solución



Monterrey | Chihuahua | Ciudad de México | Guadalajara | Mazatlán

Tel. +52 (81) 8881 1080 Ext 1004 Cel. +52 (81) 2747 6654 E-mail. lcardenas@bnext.mx